




側面図 S=1/10

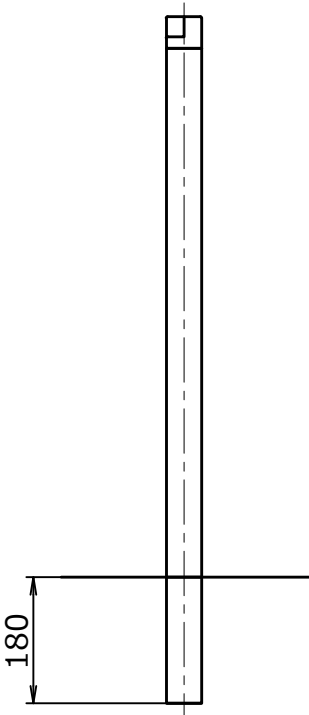


正面図 S=1/10

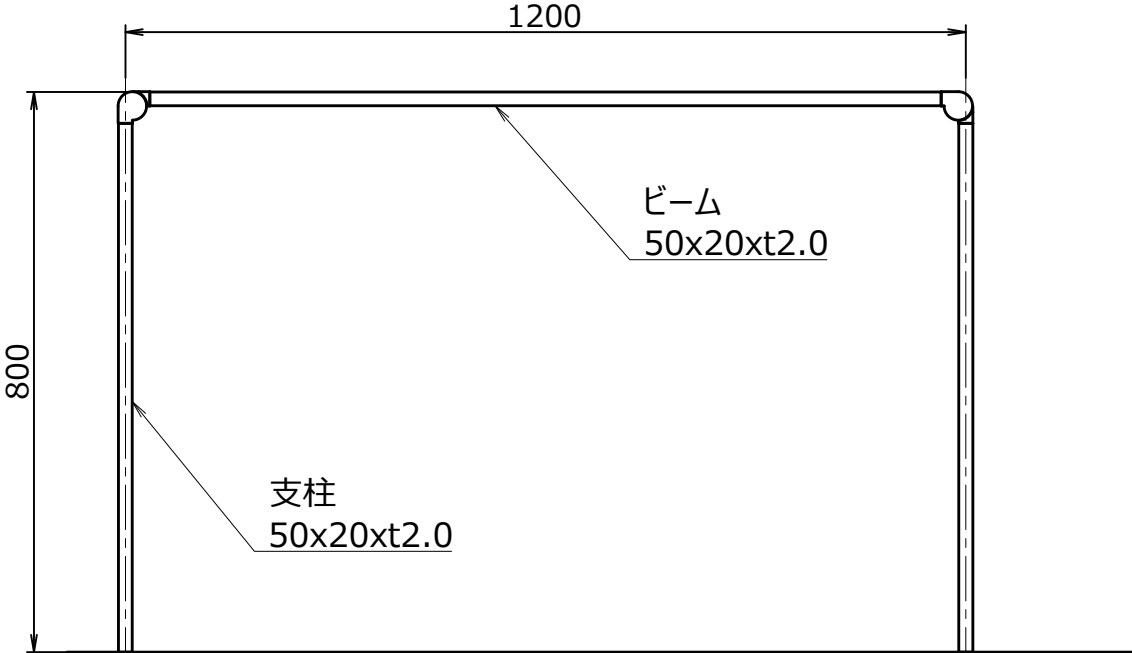

傾斜対応図 S=1/10


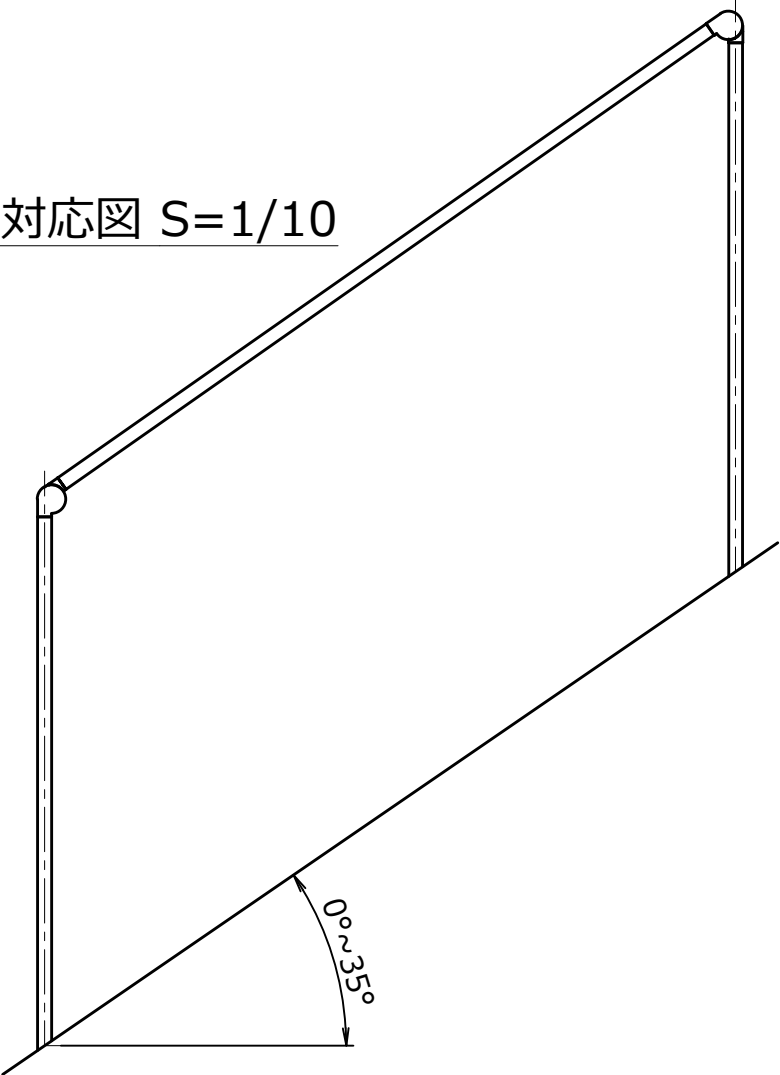


取付詳細図 S=1/5

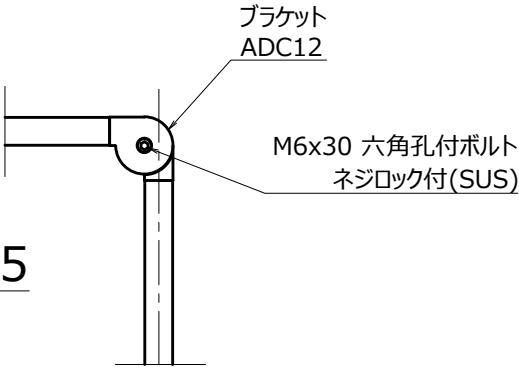


部材	サイズ	材質	表面処理	縮尺	日付		製品名	
支柱	50x20xt2.0	SUS304	HL	図中	2015/04/03		品番	ハンドレール（HS-102）
ビーム	50x20xt2.0	SUS304	HL				タイ	
ブラケット類	ー	ADC12	クロムメッキ	図面名	基本図		標準	標準タイプ
							タイプ	
				株式会社 T・SPEC			図番	

正面図 S=1/10

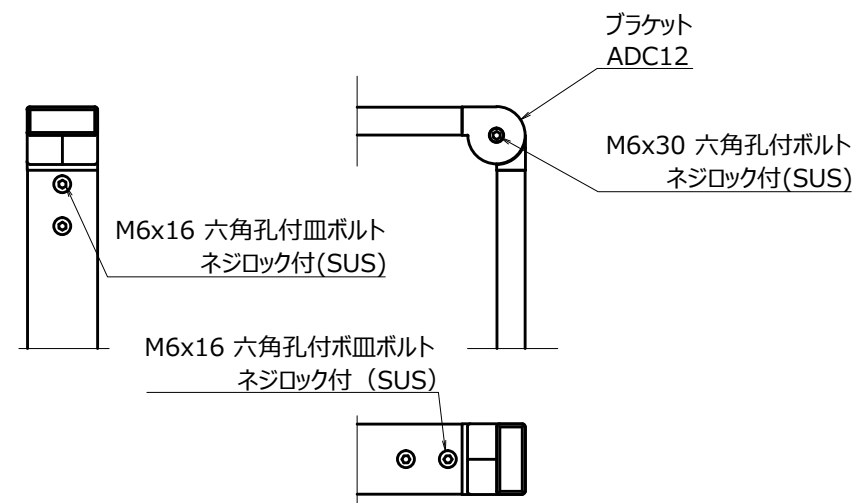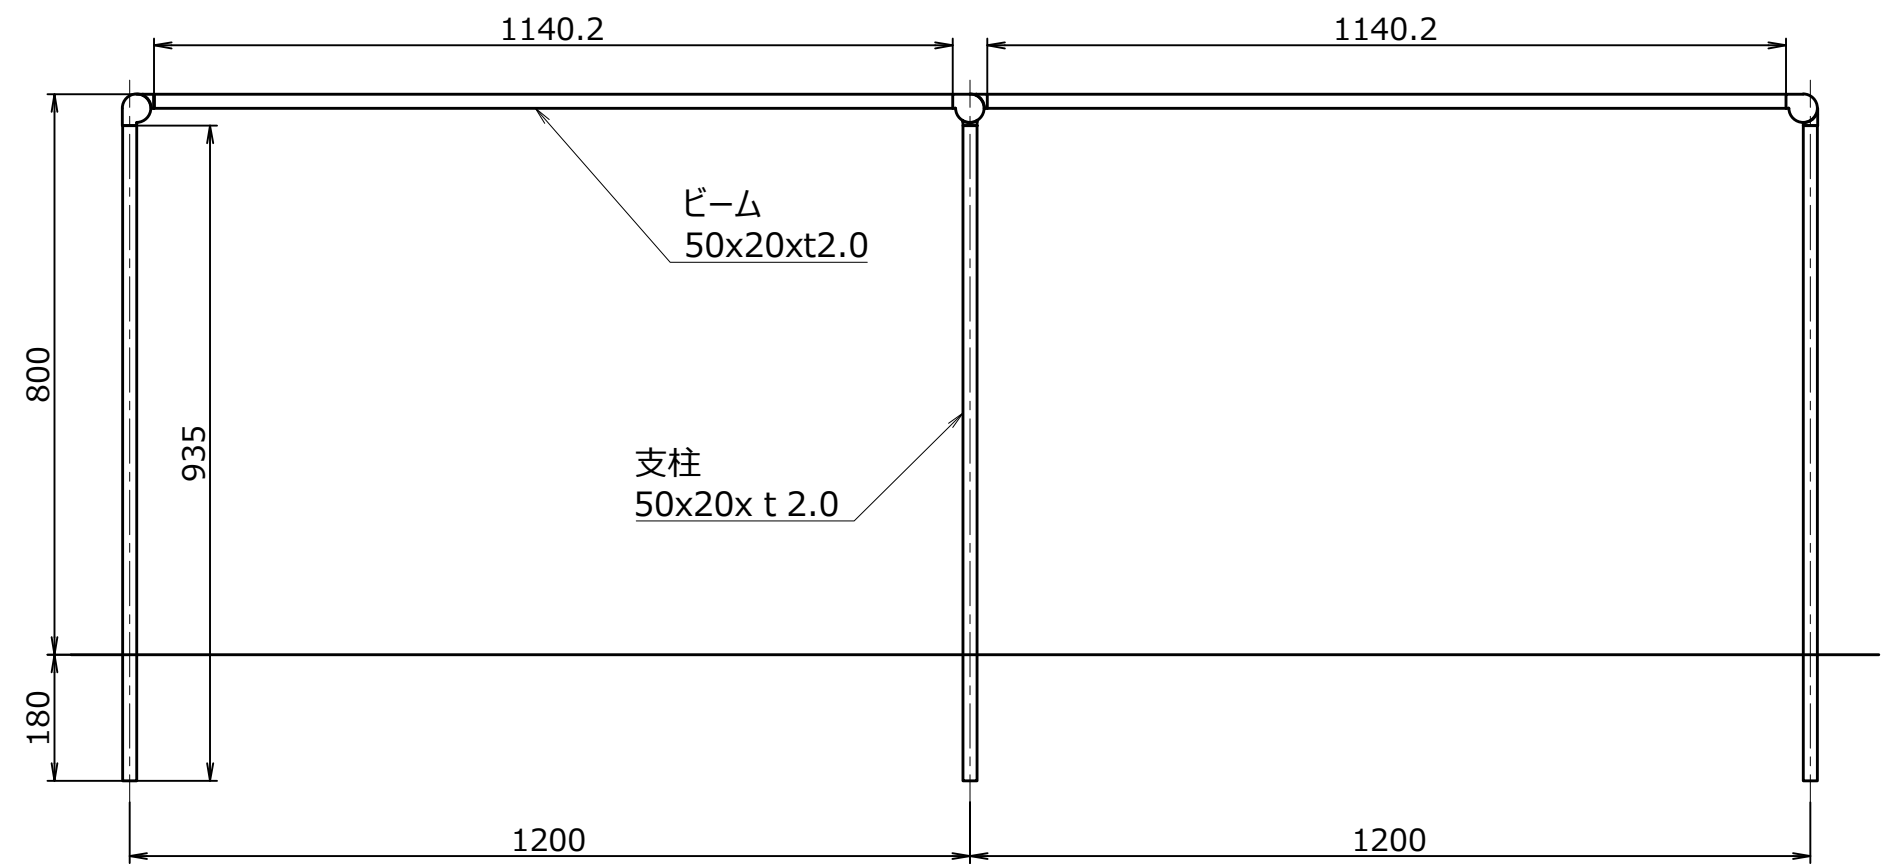



取付詳細図 S=1/5

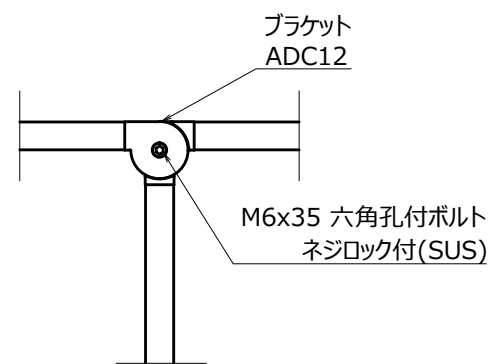


取付詳細図 S=1/5

部材	サイズ	材質	表面処理	縮尺	日付	製品名		
支柱	50x20xt2.0	SUS304	HL	図中	2015/08/26	品番	ハンドレール（HS-102）	
ビーム	50x20xt2.0	SUS304	HL					
ブラケット類	－	ADC12	クロムメッキ	図面名	基本図		タイプ	連続タイプ
					株式会社 T・SPEC		図番	

正面図 S=1/10

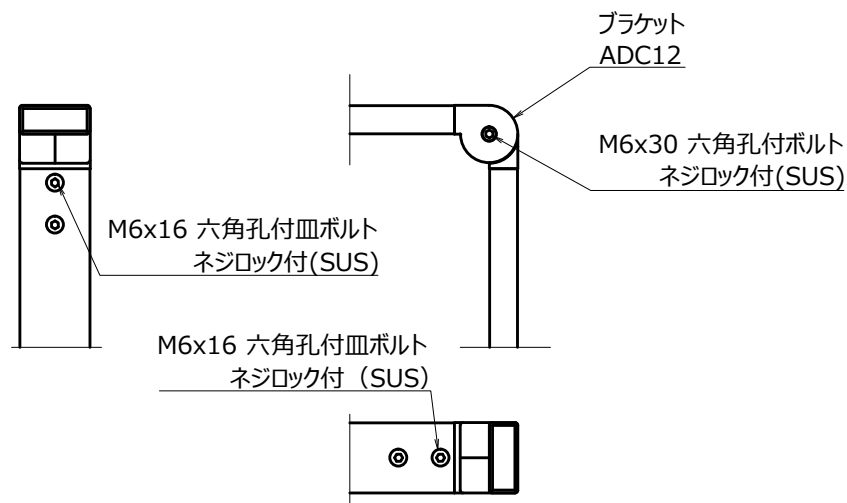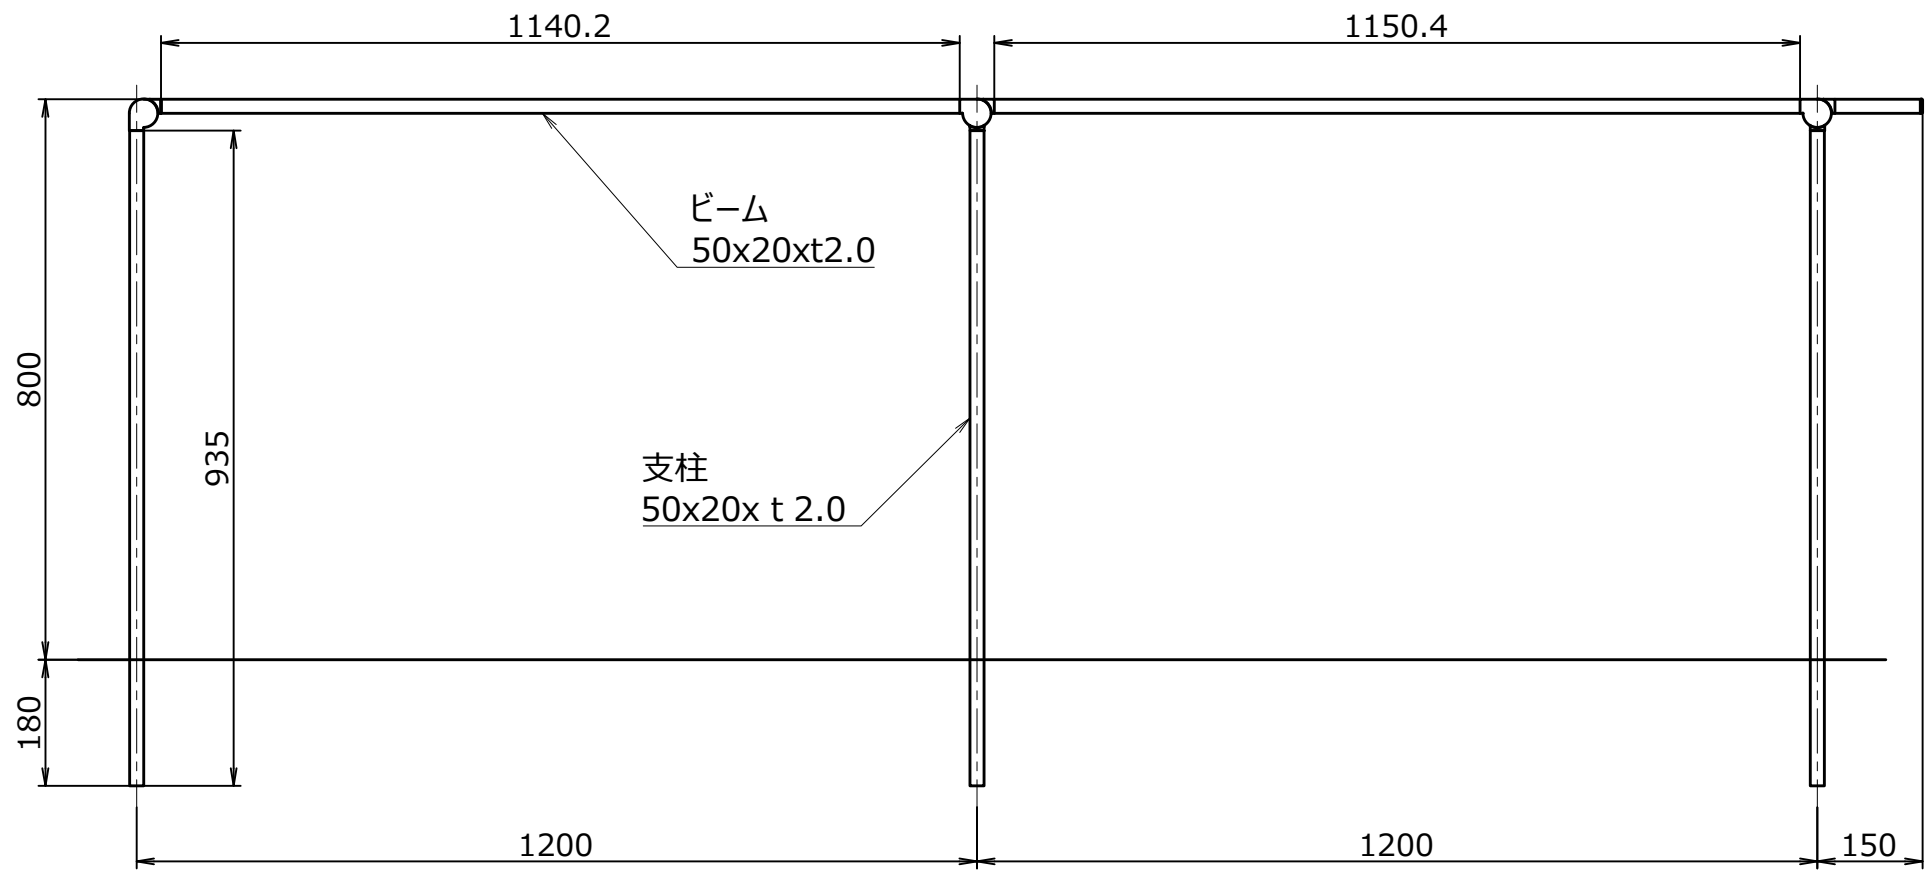

取付詳細図 S=1/5

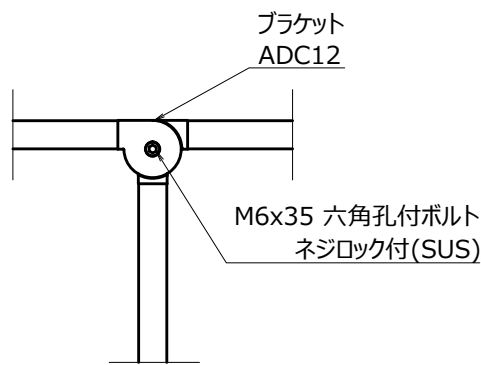

取付詳細図 S=1/5

部材	サイズ	材質	表面処理	縮尺	日付		製品名	
支柱	50x20xt2.0	SUS304	HL	図中	2015/08/26		品番	ハンドレール（HS-102）
ビーム	50x20xt2.0	SUS304	HL				タイプ	
ブラケット類	－	ADC12	クロムメッキ	図面名	基本図		図番	
				株式会社 T・SPEC				

[illegible]

ブラケット
ADC12

M6x35 六角孔付ボルト
ネジロック付 (SUS)

Exploded view diagram of the robot arm assembly. The diagram shows the following components and fasteners:

- Bracket (ブラケット):** The main L-shaped component that holds the motor and the arm.
- Motor (モーター):** The cylindrical component that drives the arm.
- Base (ベース):** The rectangular component that serves as the foundation for the arm.
- Fasteners:**
 - M6x30 六角孔付ボルト ネジロック付 (SUS):** A long hex head bolt with a lock washer, used to secure the bracket to the base.
 - M6x16 六角孔付皿ボルト ネジロック付 (SUS):** A shorter hex head bolt with a lock washer, used to secure the motor to the bracket.
 - M6x16 六角孔付皿ボルト ネジロック付 (SUS):** A shorter hex head bolt with a lock washer, used to secure the base to the motor.

部材	サイズ	材質	表面処理	縮尺	日付	製品名	
支柱	50x20x2.0	SUS304	HL	図中	2015/08/26	品番	ハンドレール (HS-102)
ビーム	50x20x2.0	SUS304	HL				
ブラケット類	ー	ADC12	クロムメッキ	図面名	基本図	タイプ	連続タイプ (ロング柱)
				株式会社 T・SPEC		図番	