


*****	0000	1000	7230	10-100
W70	7000	3000	4250	14400
W60	6000	3000	3250	12400
W50	5000	2000	3250	10400
W40	4000	4250	-	8400
W30	3000	3250	-	6400
呼 称	有効開口	W1	W2	レール長さ

部材	サイズ	材質	表面処理	縮尺	日付	製品	名
本体	図中	SUS304	#400	1/20	/20 2017/02/08	品	SmateGateSP
				1,20		番	Smaledalesr
					基本図	タノ	上門キカノゴ
				" 在		プ	片開きタイプ
					株式会社 T·SPEC 区域		
] 17		:	·

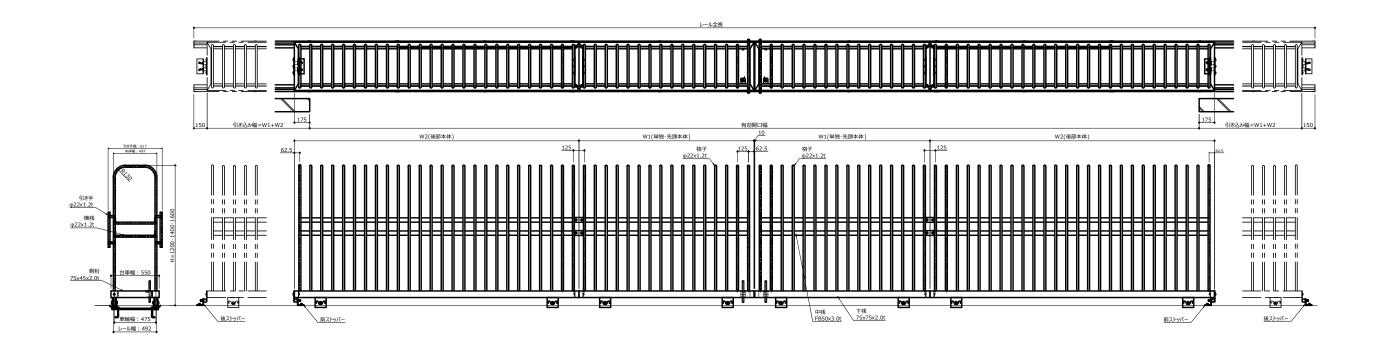

W160	16000	4000	4250	32800
W140	14000	3000	4250	28800
W120	12000	3000	3250	24800
W100	10000	2000	3250	20800
W80	8000	4250	-	16800
W60	6000	3250	-	12800
呼 称	有効開口	W1	W2	レール長さ

部材	サイズ	材質	表面処理	縮尺	日付	製品	3名
本体	図中	SUS304	#400	1/40	1/40 2017/02/08	品	SmateGateSP
					2017/02/00	番	SmaleGaleSP
				図面名	図 其木図		両開きタイプ
				[□] ^조	至个凶	プ	川田でダイブ
				株式会社 T·SPEC 圏			
							·